




GREENTECH

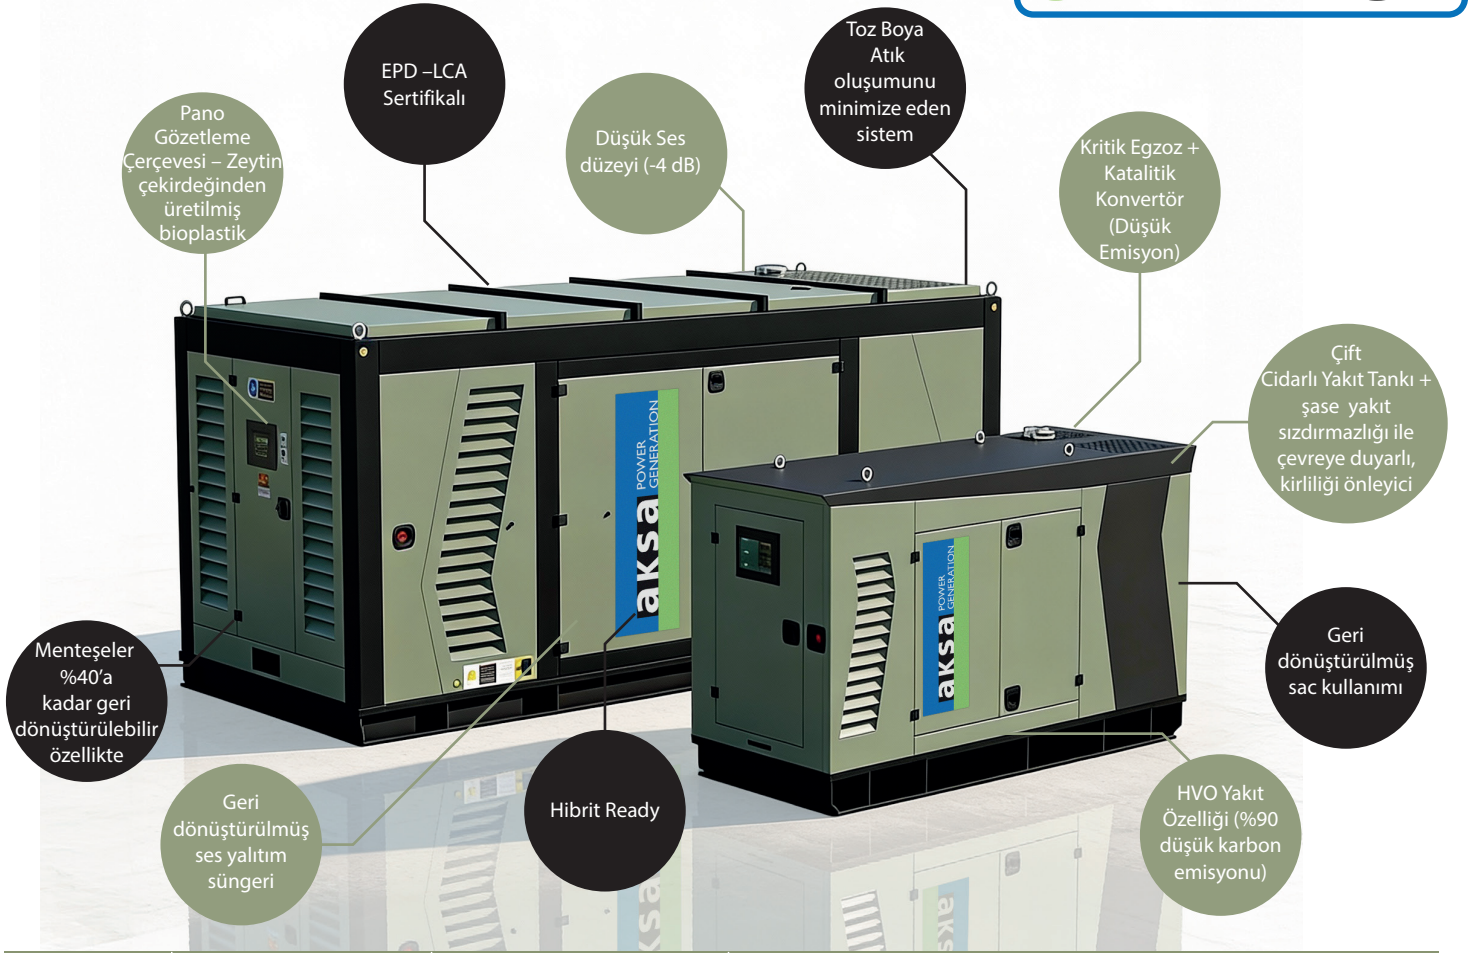

Jeneratör Model	GÜÇ cos φ:0,8 kVA		GÜÇ kW		MOTOR		
	Prime	Standby	Prime	Standby	Marka	Model	RPM
AC 28 - GTS	25	27,5	20	22	Cummins	X2.5G2	1500
AC 37,5 - GTS	35	38	28	30,4	Cummins	X3.3G1	1500
AC 66 - GTS	60	66	48	52,8	Cummins	4BTAA3.3G13	1500
AC 110 - GTS	100	110	80	88	Cummins	6BTA5.9G5	1500
AC 150 - GTS	135	150	108	120	Cummins	6BTA5.9G6	1500
AC 170 - GTS	155	170	124	136	Cummins	6BTA5.9G7	1500
AC 220 - GTS	200	220	160	176	Cummins	QSB7G5	1500
AC 350 - GTS	300	350	240	280	Cummins	QSL9G5	1500
AC 550 K - GTS	500	550	400	440	Cummins	KTA19G4	1500
AC 55 - GTS0	500	550	400	440	Cummins	QSX15G8	1500
AP 15 - GTS	13	14,5	10,4	11,6	Perkins	403A-15G1	1500
AP 22 - GTS	20	22	16	17,6	Perkins	404A-22G1	1500
AP 33 - GTS	30	33	24	26,4	Perkins	1103A-33G	1500
AP 50 - GTS	45	50	36	40	Perkins	1103A-33TG1	1500
AP 72 - GTS	66	72	52,8	57,6	Perkins	1104A-44TG1	1500
AP 88 - GTS	80	88	64	70,4	Perkins	1104A-44TG2	1500
AP 110 - GTS	100	110	80	88	Perkins	1104C-44TAG2	1500
AP 150 - GTS	135	150	108	120	Perkins	1106A-70TG1	1500
AP 165 - GTS	150	165	120	132	Perkins	1106A-70TAG2	1500
AP 200 - GTS	180	200	144	160	Perkins	1106A-70TAG3	1500
AP 220 - GTS	200	220	160	176	Perkins	1106A-70TAG4	1500
AP 250 - GTS	225	250	180	200	Perkins	1206A-E70TTAG2	1500
AP 275 - GTS	250	275	200	220	Perkins	1206A-E70TTAG3	1500
AP 330 - GTS	300	330	240	264	Perkins	1506A-E88TAG5	1500
AP 385 - GTS	350	385	280	308	Perkins	2206A-E13TAG2	1500
AP 400 - GTS	350	400	280	320	Perkins	2206A-E13TAG2	1500
AP 440 - GTS	400	440	320	352	Perkins	2206A-E13TAG3	1500
AP 450 - GTS	410	450	328	360	Perkins	2206A-E13TAG3	1500
AP 500 - GTS	455	500	364	400	Perkins	2506A-E15TAG1	1500
AP 550 - GTS	500	550	400	440	Perkins	2506A-E15TAG2	1500

*HVO yakıt kullanımında, genel kabul görmüş verilere göre hacimsel yakıt tüketiminde %3-5 oranında bir artış gözlemlenirken, mekanik güçte ise %1-2 oranında bir kayıp yaşanmaktadır. Sağlanan güçler motor ve yakıt tipi özelinde değişiklik gösterebilir.